

LED DRIVERS EN STURINGEN



MPL

3.10.0013
3.10.0014

1x LED
2 t/m 3x LED

350mA

primair en secundair
schroefcontacten



DPL110E

3.10.0003

1 t/m 9x LED

350mA

primair en secundair
schroefcontacten




PD312

3.10.0063

3 t/m 12x LED

350mA

primair en secundair
schroefcontacten

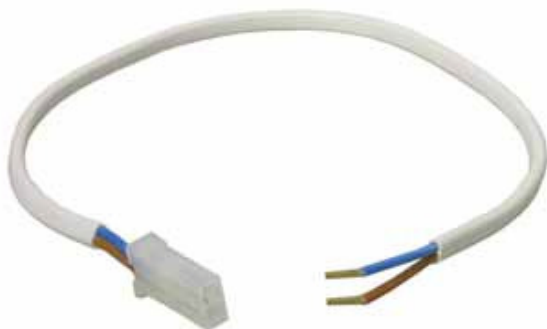

LED aansluitkabel

7.10.0128
7.10.0129
7.10.0130
7.10.0131
7.10.0132




secundair 1x 35 cm
secundair 2x 50 cm
secundair 3x 50 cm
secundair 5x 50 cm
secundair 9x 50 cm

indien niet alle
uitgangen benut
worden dienen deze
te worden voorzien
van een brug

3.01.0067

brug voor LED
seriekabel

LED DRIVERS EN STURINGEN

 <p>A white rectangular LED driver with two screw terminals on the front and a connector cable with a loop.</p>	<p>LSVC3A</p> <p>3.10.0048 3x 1W</p> <p>primair schroef-contacten en secundair connector</p>	<p>350mA</p>
 <p>A white rectangular LED driver with two screw terminals on the front and a connector cable with a loop.</p>	<p>LMVC8A</p> <p>3.10.0049 6x 1W</p> <p>primair schroef-contacten en secundair connector</p>	<p>350mA</p>
 <p>Three different LED distributors: a 2-output, a 3-output, and a 6-output model, each with a black PCB, multiple screw terminals, and a connector cable.</p>	<p>LED verdelers</p> <p>3.01.0066 verdeler 2-voudig 3.01.0069 verdeler 3-voudig 3.01.0070 verdeler 6-voudig</p> <p>indien niet alle uitgangen benut worden dienen deze te worden voorzien van een brug</p> <p>3.01.0071 brug voor serie verdeler LDL</p>	

LED DRIVERS EN STURINGEN

KRGBox30




3.10.0045

3 t/m 27x LED
koppelbaar tot
max. 25 boxen

standaard regelbaar
d.m.v. pulse
schakelaar

optioneel regelbaar
d.m.v. afstands-
bediening, icm
infrarood sensor,
zie onder

350mA



LED	350 mA	MAX. 27 W
-----	-----------	--------------


Infrarood sensor IR2R



3.10.0108

voor KRGBOX

infrarood sensor,
past in 35 mm spot




Afstandsbediening IR2T



3.10.0109

Voor infrarood sensor



Verlengkabel



7.10.0124

CB 056 kabel 1 m

7.10.0310

CB 056 kabel 3 m

LED DRIVERS EN STURINGEN



Steker Driver

3.10.0084 max. 14,4W 12V DC
3.10.0101 max. 15W 24V DC

lengte kabel 150cm



LED driver

3.10.0114 max. 20W 12V DC
3.10.0127 max. 20W 24V DC
3.10.0163* max. 30W 24V DC
3.10.0119* max. 50W 24V DC
3.10.0165* max. 60W 24V DC
3.10.0166* max. 150W 24V DC
3.10.0167* max. 200W 24V DC

* niet afgebeeld




LED driver dimbaar

3.10.0164* max. 30W 24V DC
3.10.0129 max. 50W 24V DC

dimbaar d.m.v.
pulse schakelaar

* niet afgebeeld

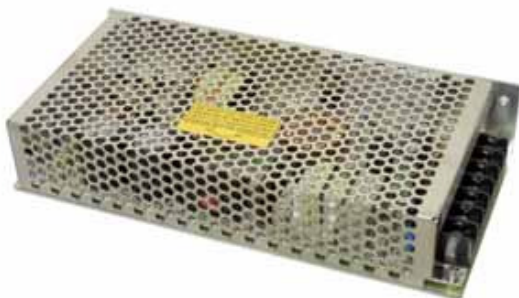

Idis

3.10.0112 12V DC LED driver
max. 60W
3.10.0085 max. 100W
3.10.0086 max. 200W
3.10.0087 max. 320W

3.10.0113 24V DC LED driver
max. 60W
3.10.0088 max. 100W
3.10.0089 max. 200W
3.10.0090 max. 320W

zonder
treklasting


LED DRIVERS EN STURINGEN



Infrarood sensor

3.10.0118

voor 24V RGB strip



excl. driver

max. 144W
secundair


*



Afstandsbediening IR2T

3.10.0109

Voor 24v sensor



Tesla

3.10.0143

master 24V
max. 60W
met RGB sturing

3.10.0144

slave 24V
max. 60W
incl. kabel

max. 9 slaves aan
één master

24V



Afstandsbediening Tesla

3.10.0145

voor Tesla

incl. infrarood
aansluiting