

## Flexibele LED-strip SMD 3528 12V



**Artikelnummer:**

CAF-30-W\*

CAF-30-M

**Kleur:**

wit

warm-wit

- Voorzien van SMD LED **3528**
- 12V - 2,4 Watt / meter
- 60 LED's per meter
- In te korten op elke 5 cm
- Koppelbaar tot max 10 meter
- Leverbaar in de kleuren:
  - Wit (6000 - 6500 k)
  - Warm wit (3000 - 3500 k)
  - Overige kleuren op aanvraag.

## Flexibele LED-strip SMD 5050 12V



**Artikelnummer:**

CAF-15-RGB

CAF-30-RGB


**Kleur:**

RGB (30 / meter)

RGB (60 / meter)

- Voorzien van SMD LED **5050**
- 12V - 3,6 / 7,2 Watt per meter
- 30 of 60 LED's per meter
- In te korten op elke 10 cm
- Koppelbaar tot max 30 meter
- Leverbaar in de kleuren:
  - RGB (Programma's of vast 1 kleur)
  - Overige kleuren op aanvraag.

## Flexibele LED-strip SMD 3528 waterproof 12V

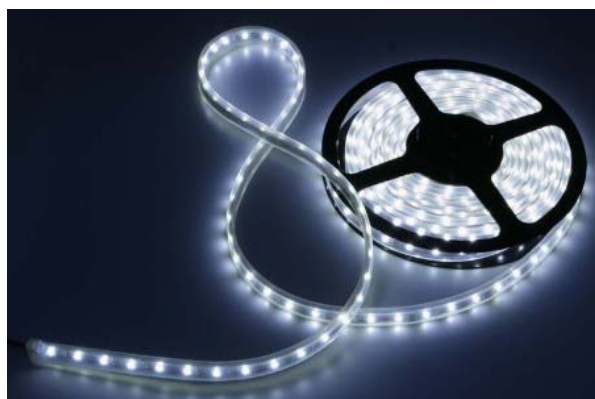

**Artikelnummer:**

CAUR-30-W\*

CAUR-30-M

**Kleur:**

wit

warm-wit

- Voorzien van SMD LED **3528**
- 12V - 2,4 Watt / meter
- 60 LED's per meter
- In te korten op elke 5 cm
- Koppelbaar tot max 10 meter
- Leverbaar in de kleuren:
  - Wit (6000 - 6500 k)
  - Warm wit (3000 - 3500 k)
  - Overige kleuren op aanvraag.

## Flexibele LED-strip SMD 5050 waterproof 12V



**Artikelnummer:**

CAUR-15-RGB

CAUR-30-RGB

**Kleur:**

RGB (30 / meter)

RGB (60 / meter)

- Voorzien van SMD LED **5050**
- 12V - 3,6 / 7,2 Watt per meter
- 30 of 60 LED's per meter
- In te korten op elke 10 cm
- Koppelbaar tot max 30 meter
- Leverbaar in de kleuren:
  - RGB (Programma's of vast 1 kleur)
  - Overige kleuren op aanvraag.

## Flexibele LED-strip SMD 24V



## Artikelnummer:

T50020500  
T50020501  
T50020502  
T50020503  
T50020504  
T50020505  
T55002030  
T00020506  
T50020507  
T50020508  
T50020509  
T50020510  
T50020511  
T50020301

## Kleur:

Blauw  
Geel  
Groen  
Rood  
Warm-wit  
Wit  
RGB  
IP65 Blauw  
IP65 Geel  
IP65 Groen  
IP65 Rood  
IP65 Warm-wit  
IP65 Wit  
IP65 RGB

- 24 Volt LED-strip
- Single color 72 SMD 3528 LED's per meter
- RGB 40 SMD 5050 LED's per meter
- Single color in te korten op elke 8,5 cm.
- RGB in te korten op elke 12,5 cm.
- Voeding en sturing op aanvraag.

## Flexibele LED-strip sideview 12V \*\*\*



## Artikelnummer:

CAC-96-M \*\*\*  
CAC-32-RGB \*\*\*

## Kleur:

Warm-wit  
RGB

- Voorzien van super bright cap led
- Waterproof IP67
- 1 LED per cm.
- Lengte: 24, 48, 72 en 96 cm.
- Leverbaar in de kleuren:
  - Warm wit
  - RGB
  - Overige kleuren op aanvraag.

## LED voeding t.b.v. led-strips



## Artikelnummer:

CAP-36W-12V  
CAP-72W-12V  
CAP-96W-12V \*\*

## Output:

3A, 36 Watt  
6A, 72 Watt  
8A, 96 Watt

- Input: 100V~240V AC 50/60Hz
- Output: 12V DC
- Geschikt voor manelco led-strips RGB tot maximaal 30 meter.
- Geschikt voor manelco led-strips single color tot maximaal 30 meter.

## RGB controller v.v. IR afstandsbediening, max. 72 Watt



## Artikelnummer:

CARM-RGB-12V

## Output:

max. 72 Watt

- Input: 12V DC
- Output: 12 V / max. 72 W
- V.v. infrarood sensor met 40 cm snoer en afstandsbediening.
- Functies: dimmen, knipperen, overloop.
- Geschikt voor manelco led-strips RGB tot maximaal 20 meter.

### Signaal versterker t.b.v. RGB controller


**Artikelnummer:**

CAAMP-15-RGB

**Output:**

36 Watt

- Input: 12V DC
- Output: 12 V / max. 36 W
- Stelt u instaat i.c.m de CAUR-15-RGB per stuk 10 meter manelco led-strip extra aan te sturen.
- Geschikt voor manelco led-strips **RGB** tot maximaal 10 meter.

### Koppelsnoer t.b.v. RGB led-strip


**Artikelnummer:**

CAKS-15-RGB

**Lengte:**

150 mm.

- 12V koppelsnoer
- Geschikt om de manelco led-strips RGB door te door te koppelen.
- Lengte: 15 cm.
- Koppelbaar d.m.v. pin-connector tot 45 cm.

### Koppelsnoeren set t.b.v. led-strip single color


**Artikelnummer:**

CAKS-30-MW

**Lengte:**

200 mm.

- 12V koppelsnoer
- Geschikt om de manelco led-strips single color door te koppelen.
- Lengte: totaal +/- 20 cm.

### Pin-connector t.b.v. RGB led-strip


**Artikelnummer:**

CACO-15-RGB

**Output:**

max. 12V

- Pin-connector t.b.v. soldering aan led-strip.
- Tevens geschikt voor het koppelen van 2 maal CAKS-15-RGB

## RGB spotlight \*\*

**Artikelnummer:**

CA5-RGB-MR16

CA5-RGB-GU10

**Output:**

5 Watt

5 Watt

- Input: 12V AC of 230V AC.
- Output: 12 V / 5 W
- Licht output: 130lm
- **RGB** sturing d.m.v. afstandsbediening met 16 kleuren en diverse programma's en dimfunctie. (bekijk de film op [www.manelco.com](http://www.manelco.com))
- De spots kunnen per stuk of met meerderen op 1 afstandsbediening worden aangesloten.

## Afstandsbediening t.b.v. RGB spotlight

**Artikelnummer:**

CA5-IR-RGB

- Afstandsbediening t.b.v. **RGB** spotlight.
- **RGB** sturing met 16 kleuren en diverse programma's en dimfunctie.
- Stelt u in staat spots afzonderlijk of tegelijk aan te sturen.
- De spots dienen zich binnen 8 meter van de afstandsbediening te bevinden.

## Inbouwarmatuur kantelbaar 3x1W en 3x3W \*\*\*

**Artikelnummer:**

3X1W-M 135lm

3X1W-W 165lm

3X3W-M 260lm

3X3W-W 280lm

**Afmeting:**

Ø80 \* H32mm

Ø 70mm

Ø80 \* H32mm

Ø 70mm

- IP20 v.v. 30 cm aansluitsnoer en AMP mini plug.
- Input: 12V DC / 3x1 of 3x3 Watt
- Uitgevoerd in wit (W) en warmwit (M).
- Uitgevoerd met lens 15° of 30°
- Luminescentie: 135 tot 280 lumen.

## Inbouwarmatuur kantelbaar 6x1W \*\*\*

**Artikelnummer:**

6X1W-M 270lm

6X1W-W 330lm

**Afmeting:**

Ø120 \* H40,5mm

Ø 110mm

- IP20 v.v. 30 cm aansluitsnoer en AMP mini plug.
- Input: 12V DC / 6x1 Watt
- Uitgevoerd in wit (W) en warmwit (M).
- Uitgevoerd met lens 15° of 30°
- Luminescentie: 270 tot 330 lumen.

## Inbouwarmatuur kantelbaar 15x1W \*\*\*

**Artikelnummer:**

15X1W-M 675lm  
15X1W-W 825lm

**Afmeting:**

Ø140 \* H59,5mm  
Ø 125mm

- IP20 v.v. 30 cm aansluitsnoer en AMP mini plug.
- Input: 12V DC / 15x1 Watt
- Uitgevoerd in wit (W) en warmwit (M).
- Uitgevoerd met lens 15° of 30°
- Ø140 \* H59,5mm Ø 125mm

## Inbouw keuken- / meubel spot LD 7003 HV



[Klik hier voor een uitgebreide productsheet](#)

**Artikelnummer:**

EL529 859 ..  
EL529 858 ..  
EL529 929 ..

EL529 802 ..  
EL529 755 ..  
EL529 905 ..

**Afmeting / Kleur**

Ø 58 / 4.000\*K  
Ø 58 / 6.400\*K  
Opbouwring Ø 58

Ø 78 / 4.000\*K  
Ø 78 / 6.400\*K  
Opbouwring Ø 78

- Input: 230V 50/60Hz.
- Uitgevoerd met 2000 mm aansluitsnoer v.v. mini-steker Ø 8 mm.
- Leverbaar in de kleuren: wit (01), chroom (02), mat-zilver (05) en mat-nikkel (22).
- Ø 58 = v.v. 35 LED's. (totaal 1,8W)
- Ø 78 = v.v. 63 LED's. (totaal 3,2W)

## Inbouw keuken- / meubel spot LD 7003 NV dimbaar



[Klik hier voor een uitgebreide productsheet](#)

**Artikelnummer:**

EL529 861 ..  
EL529 860 ..

EL529 800 ..  
EL529 666 ..

**Afmeting / Kleur**

Ø 58 / 4.000\*K  
Ø 58 / 6.400\*K

Ø 78 / 4.000\*K  
Ø 78 / 6.400\*K

- Input: 24V
- Uitgevoerd met 2000 mm aansluitsnoer v.v. mini-steker Ø 8 mm.
- Leverbaar in de kleuren: wit (01), chroom (02), mat-zilver (05) en mat-nikkel (22).
- Ø 58 = v.v. 35 LED's. (totaal 1,8W)
- Ø 78 = v.v. 63 LED's. (totaal 3,2W)

## LED opbouw driehoek LD 7002 HV 230V



[Klik hier voor een uitgebreide productsheet](#)

**Artikelnummer:**

EL529 787 01  
EL529 786 01

**Kleur:**

4.000\*K  
6.400\*K

- Input: 230V 50/60Hz.
- Uitgevoerd met 2000 mm aansluitsnoer v.v. mini-steker Ø 8 mm.
- Uitgevoerd met 78 LED's. (totaal 3,5W)
- Verkrijgbaar in de kleuren koel-wit 6.400\*K en warm-wit 4.000\*K.
- Optioneel uitgevoerd met centraal-schakelaar voor 2 tot 6 armaturen.

## LED opbouw driehoek LD7002 NV 24V dimbaar



[Klik hier voor een uitgebreide productsheet](#)

## Artikelnummer:

EL529 797 01  
EL529 712 01

## Kleur:

4.000\*K  
6.400\*K

- Input: 24V.
- Uitgevoerd met 2000 mm aansluit-snoer v.v. mini-steker Ø 8 mm.
- Uitgevoerd met 78 LED's. (totaal 3,5W)
- Verkrijgbaar in de kleuren koel-wit 6.400\*K en warm-wit 4.000\*K.
- Dimbaar d.m.v. pulsedimmer trafo

## Pulsedimmer trafo t.b.v. LD 7003 NV en LD 7002 NV



[Klik hier voor een uitgebreide productsheet](#)

## Artikelnummer:

EL529 775 01  
EL529 775 03

## Kleur dimplaat:

Mat-nikkel  
Zilver

- Input: 230V.
- Uitgevoerd met 3000 mm aansluit-snoer v.v. eurostekker.
- Secundair uitgevoerd met 6-voudige mini-steker verdeler.
- Leverbaar in de kleuren: wit (01), chroom (02), mat-zilver (05) en mat-nikkel (22).
- Output: 24V max. 30W.

## LED trafo t.b.v. LD 7003 NV en LD 7002 NV



[Klik hier voor een uitgebreide productsheet](#)

## Artikelnummer:

EL529 670 01

## Output:

Max. 30W.

- Input: 230V.
- Uitgevoerd met 3000 mm aansluit-snoer v.v. eurostekker.
- Secundair uitgevoerd met 6-voudige mini-steker verdeler.
- Output: 24V max. 30W.

## LED trafo t.b.v. LD 7003 NV en LD 7002 NV



[Klik hier voor een uitgebreide productsheet](#)

## Artikelnummer:

EL529 670 02

## Output:

Max. 15W.

- Input: 230V.
- Uitgevoerd met 3000 mm aansluit-snoer v.v. eurostekker.
- Secundair uitgevoerd met 6-voudige mini-steker verdeler.
- Output: 24V max. 15W.

## LED opbouwarmatuur LD 7000



[Klik hier voor een uitgebreide productsheet](#)

## Artikelnummer:

EL529 667 01  
EL529 667 02  
EL529 667 03  
EL529 667 04  
EL529 667 05

## Lengte:

300 mm. / 2,1W  
600 mm. / 4,2W  
900 mm. / 6,3W  
1000 mm. / 7,1W  
1200 mm. / 8,4W

- Input: 230V 50/60Hz
- Voorzien van geïntegreerd elektronisch voorschakel apparaat.
- Doorkoppelbaar
- Armatuur leverbaar in de kleuren wit en alu-look.
- Verkrijgbaar in koel-wit 6.400\*K en warm-wit 4.000\*K.

## LED opbouwarmatuur LD7000 BS



[Klik hier voor een uitgebreide productsheet](#)

## Artikelnummer:

EL529 576 01  
EL529 576 02  
EL529 576 03  
EL529 576 04  
EL529 576 05  
EL529 576 06

## Lengte:

412 mm. / 2,7W  
462 mm. / 2,7W  
562 mm. / 3,8W  
862 mm. / 6,5W  
962 mm. / 6,9W  
1162 mm. / 8,4W

- Input: 230V 50/60Hz
- Voorzien van geïntegreerd elektronisch voorschakel apparaat.
- Voorzien van geïntegreerde bewegingssensor (45 sec)
- Verkrijgbaar in koel-wit 6.400\*K en warm-wit 4.000\*K.

## LED spot 3 x 1 Watt Edison



## Artikelnummer:

C3x1W-GU10M  
C3x1W-GU10W  
  
C3x1W-MR16M  
C3x1W-MR16W  
  
C3x1W-E27M  
C3x1W-E27W

## Kleur:

GU10 warm-wit  
GU10 wit  
  
MR16 warm-wit  
MR16 wit  
  
E27 warm-wit  
E27 wit

- Edison 3x1 Watt led-spot. Vergelijkbaar met 20W halogeen.
- Naar keuze uitgevoerd met 30° of 60° lens.
- Verkrijgbaar in koel-wit en warm-wit.
  - Warm wit 135 lm.
  - Koud wit 165 lm
  - Andere kleuren op aanvraag.
- Leverbaar in de volgende uitvoeringen: E27 / GU10 / MR16

## LED spot 3 x 1 Watt Cree



## Artikelnummer:

CA3x1W-GU10M  
CA3x1W-GU10W  
  
CA3x1W-MR16M  
CA3x1W-MR16W  
  
CA3x1W-E27M  
CA3x1W-E27W

## Kleur:

GU10 warm-wit  
GU10 wit  
  
MR16 warm-wit  
MR16 wit  
  
E27 warm-wit  
E27 wit

- Cree 3x1 Watt led-spot. Vergelijkbaar met 20W halogeen.
- Uitgevoerd met 38°
- Verkrijgbaar in koel-wit en warm-wit.
  - Warm wit 135 lm.
  - Koud wit 165 lm
  - Andere kleuren op aanvraag.
- Leverbaar in de volgende uitvoeringen: E27 / GU10 / MR16

## LED spot 1 x 3 Watt Cree

**Artikelnummer:**CA-3W-GU10M  
CA-3W-GU10WCA-3W-MR16M  
CA-3W-MR16WCA-3W-E27M  
CA-3W-E27W**Lengte:**GU10 warm-wit  
GU10 witMR16 warm-wit  
MR16 witE27 warm-wit  
E27 wit

- Cree 1 x 3 Watt led-spot.
- Uitgevoerd met 38° lens.
- Verkrijgbaar in koel-wit en warm-wit.
  - Warm wit 100 lm.
  - Koud wit 120 lm
  - Andere kleuren op aanvraag.
- Leverbaar in de volgende uitvoeringen: E27 / GU10 / MR16

## LED mini downlight A\*

**Artikelnummer:**C-MINI-A-3W-M  
C-MINI-A-3W-W**Kleur:**warm-wit 100 lm.  
wit 120 lm.

- IP20 v.v. 30 cm aansluitsnoer en AMP mini plug.
- Input: 12V DC / 1x3W Cree
- Uitgevoerd in wit en warmwit. Blauw, rood, amber en groen\*\*\*.
- Uitgevoerd met lens 15° of 30°
- Afmeting: Ø52mm \* (H)18,6mm  
Boormaat: Ø 44mm

## LED mini downlight B\*

**Artikelnummer:**C-MINI-B-3W-M  
C-MINI-B-3W-W**Kleur:**warm-wit 100 lm.  
wit 120 lm.

- IP20 v.v. 30 cm aansluitsnoer en AMP mini plug.
- Input: 12V DC / 1x3W Cree
- Uitgevoerd in wit en warmwit. Blauw, rood, amber en groen\*\*\*.
- Bundelbreedte: 50°
- Afmeting: Ø52mm \* (H)18mm  
Boormaat: Ø 44mm

## LED mini downlight C\*

**Artikelnummer:**C-MINI-C-3W-M  
C-MINI-C-3W-W**Kleur:**warm-wit 100 lm.  
wit 120 lm.

- IP20 v.v. 30 cm aansluitsnoer en AMP mini plug.
- Input: 12V DC / 1x3W Cree
- Uitgevoerd in wit en warmwit. Blauw, rood, amber en groen\*\*\*.
- Bundelbreedte: 50°
- Afmeting: Ø52mm \* (H)28,9mm  
Boormaat: Ø 44mm

## LED spot quadra 1 x 3 Watt Cree\*

**Artikelnummer:**

C-QUA-01-3W-M  
C-QUA-01-3W-W

**Lengte:**

warm-wit 100 lm.  
wit 120 lm.

- IP20 v.v. 30 cm aansluitsnoer en AMP mini plug.
- Input: 12V DC / 1x3W Cree
- Uitgevoerd in wit en warmwit. Blauw, rood, amber en groen\*\*\*.
- Uitgevoerd met lens 15° of 30°
- Afmeting: (B)60 \* (L)60 \* (H)20 mm  
Zaagmaat: 53 \* 53 mm.

## LED spot quadra 2 x 3 Watt Cree\*

**Artikelnummer:**

C-QUA-02-3W-M  
C-QUA-02-3W-W

**Kleur:**

warm-wit 200 lm.  
wit 240 lm.

- IP20 v.v. 30 cm aansluitsnoer en AMP mini plug.
- Input: 12V DC / 2x3W Cree
- Uitgevoerd in wit en warmwit. Blauw, rood, amber en groen\*\*\*.
- Uitgevoerd met lens 15° of 30°
- Afmeting: (B)112 \* (L)60 \* (H)20 mm  
Zaagmaat: 105 \* 53 mm.

## LED spot quadra 3 x 3 Watt Cree\*

**Artikelnummer:**

C-QUA-03-3W-M  
C-QUA-03-3W-W

**Kleur:**

warm-wit 300 lm.  
wit 360 lm.

- IP20 v.v. 30 cm aansluitsnoer en AMP mini plug.
- Input: 12V DC / 3x3W Cree
- Uitgevoerd in wit en warmwit. Blauw, rood, amber en groen\*\*\*.
- Uitgevoerd met lens 15° of 30°
- Afmeting: (B)164 \* (L)60 \* (H)20 mm  
Zaagmaat: 157 \* 53 mm.

## LED spot quadra 4 x 3 Watt Cree\*

**Artikelnummer:**

C-QUA-04-3W-M  
C-QUA-04-3W-W

**Kleur:**

warm-wit 400 lm.  
wit 480 lm.

- IP20 v.v. 30 cm aansluitsnoer en AMP mini plug.
- Input: 12V DC / 4x3W Cree
- Uitgevoerd in wit en warmwit. Blauw, rood, amber en groen\*\*\*.
- Uitgevoerd met lens 15° of 30°
- Afmeting: (B)216\*(L)216\*(H)20 mm  
Zaagmaat: 209 \* 209 mm.